


4CA/4CAT - 4CAX EN 733 ~ 1450 r.p.m.

65-125

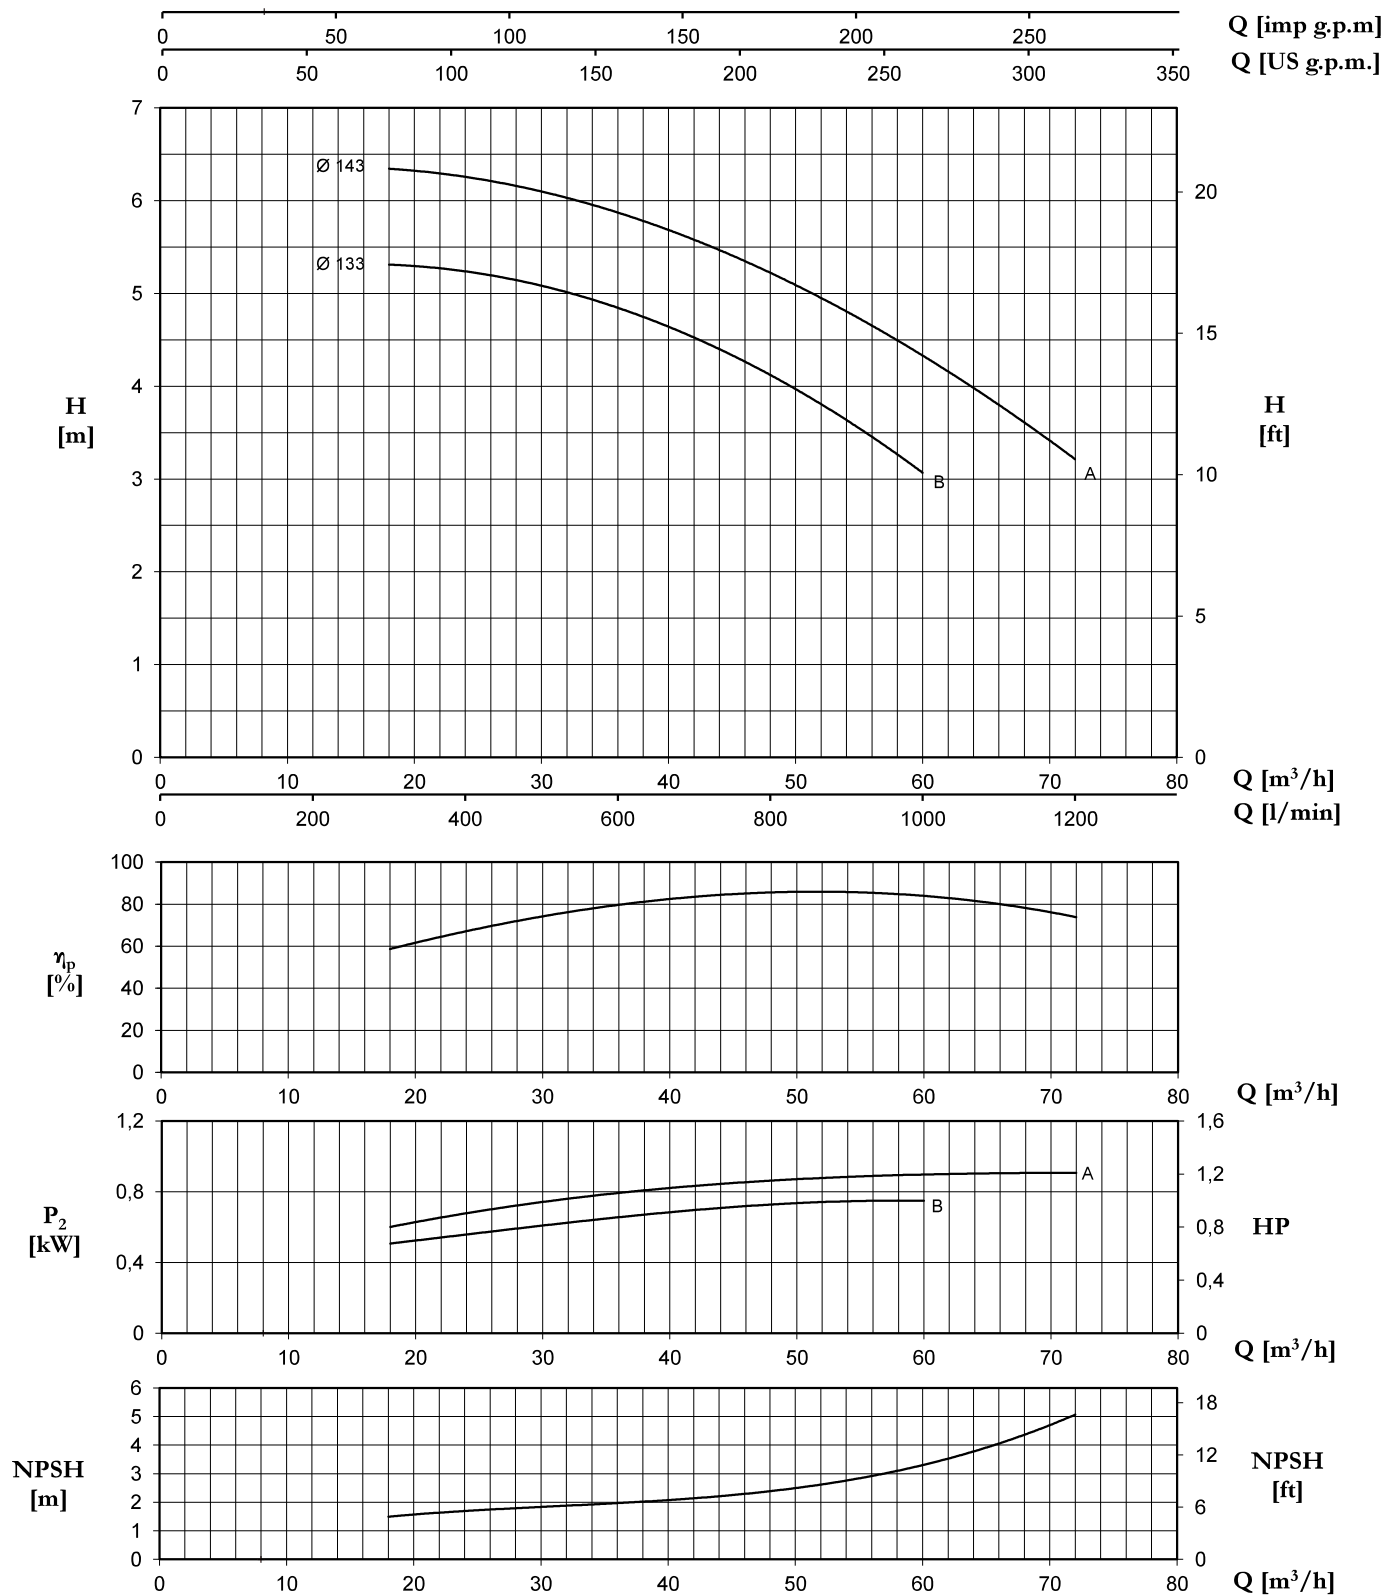

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)															
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72
			0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
H (m) / pump input power (kW)																		
65-125B	0,75	80M	5,1 0,33	5,3 0,51	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,8	4,7	4,6	4,3	4,1	3,6	3,1		
65-125A	1,1	90S	6,2 0,41		6,3	6,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,4	3,8	3,2