


80-250

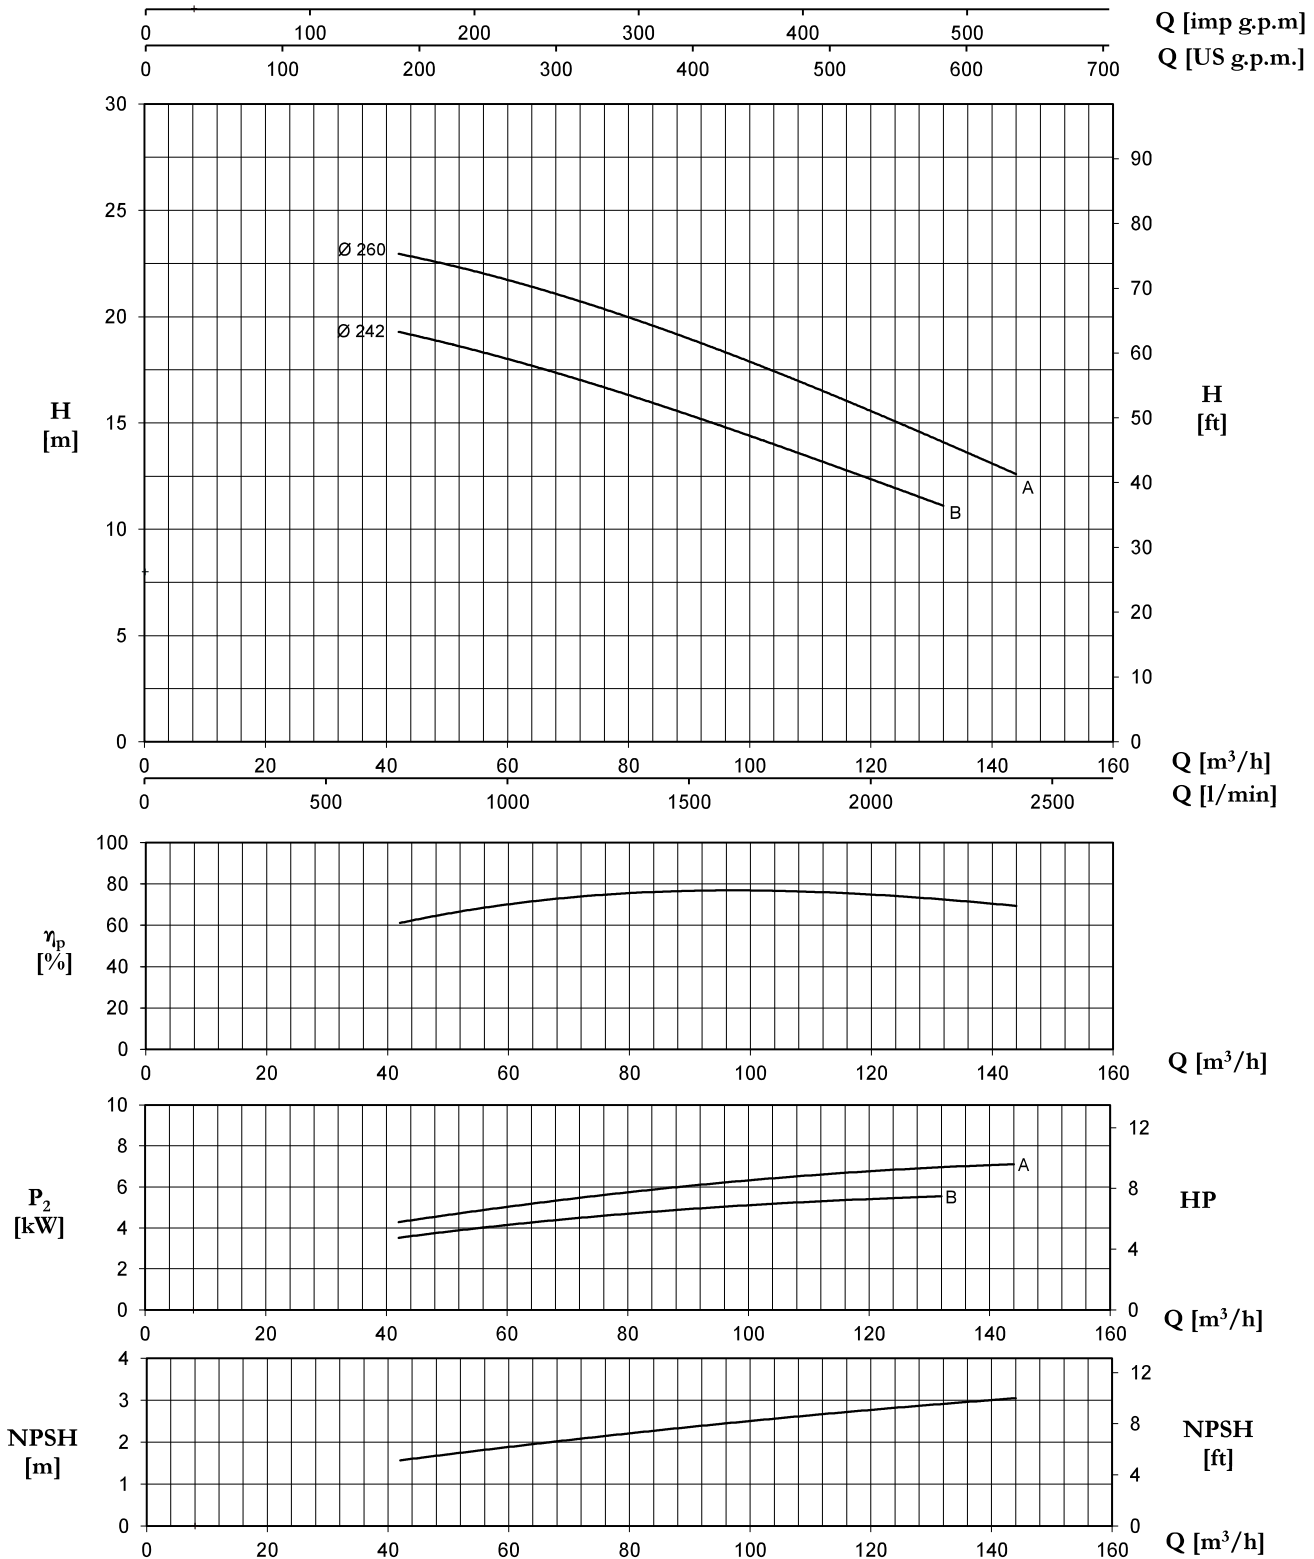

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	Nominal Power (kW)	Motor Size	Q (m³/h - l/min)											
			0	42	48	60	72	84	96	102	108	120	132	144
			0	700	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200	2400
H (m) / pump input power (kW)														
80-250B	5,5	132S	18,9	19,2	19,0	18,1	17,0	15,9	14,8	14,2	13,6	12,4	11,1	
			1,79	3,52	3,75	4,14	4,48	4,78	5,05	5,16	5,24	5,41	5,54	
80-250A	7,5	132S	22,4	22,9	22,6	21,8	20,7	19,6	18,3	17,7	17,0	15,6	14,2	12,6
			2,22	4,28	4,56	5,05	5,46	5,85	6,21	6,37	6,52	6,77	6,96	7,10